




Asymmetrisk kulelager, som kan ta aksiale krefter i en retning i tillegg til den radielle belastningen.

Fire kontaktvinkler er tilgjengelig, 15° , 25° , 30° og 40° (se etterbenevninger). En større kontaktvinkel øker belastbarheten aksialt. Egen serie for høye hastigheter, fresspindler, roterende verktøymaskiner etc. Enradig og toradig. Leveres normalt ikke med tetninger, men toradige kan leveres med tetninger.

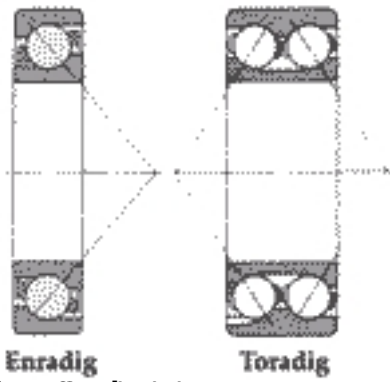

Enradige og toradige 5200 og 5200 serier er superpresisjonslager, og er egnet til bruk på presisjonsmaskiner og fres spindler