




Kullager i vinkelkontakt utförande är tillverkade för att ta upp radiallylast men även axiallylast i en riktning. Det finns fyra kontaktvinklar som standard, 150, 250, 300 och 400 (se efterbeteckningar). En större kontaktvinkel leder till ökad axiell belastbarhet. Det finns en egenserie för högre rotationshastighet avsedd för verktygsspindlar, frässpindlar etc. Ett eller tvåradigt utförande, tätat eller otätat.

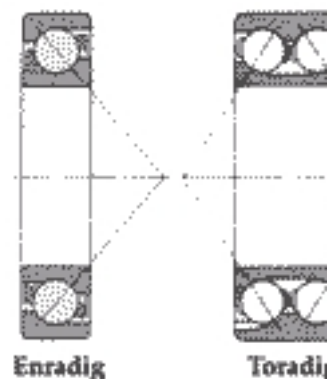

Lagerserier	Enradigt	Tvåradigt	Efterbeteckningar	C Kontaktvinkel 150	E Kontak
ktvinkel 250					

A
Kontaktvinkel 300

B
Kontaktvinkel 400

K
Konisk innerdiameter, kona 1:12

W

Kulhållare i stål

G

Parslipade lager för parvis montering

P4

Hög precisionsklass (normal P6)*

*Lagerserie för verktygsmaskiner är superprecisionslager och levereras ofta parslipade (2st).